


Профиль GIZA-LL-T

Ref. A02479

Ref. arch C2479

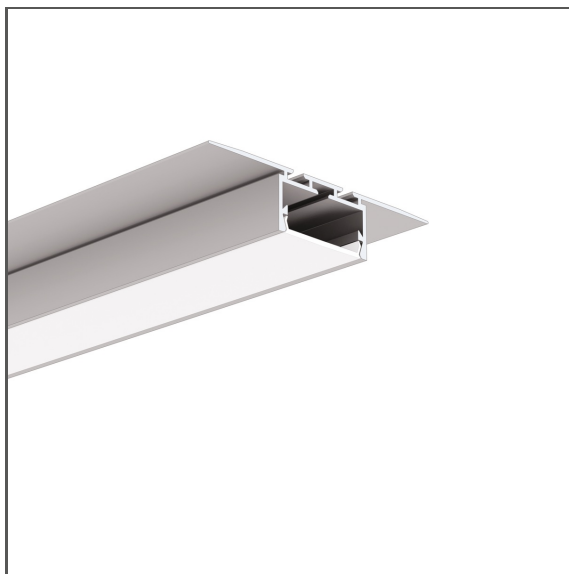

- Монтаж на гипсокартон 12,5 mm - 0.49"
- Отсутствие столкновения с конструкцией потолка
- Устойчивая фиксация в подвесной потолок
- Невидимые алюминиевые элементы

ЗАЯВКА

- основное, декоративное и функциональное освещение


СБОРКА

- в строительстве из гипсокартона с помощью шурупов
- возможность простого объединения в серии и системы

ADDITIONAL INFORMATION

- плавный переход от встроенного освещения к подвесному
- для защиты светильника при установке следует использовать защитную вставку TECH-22
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

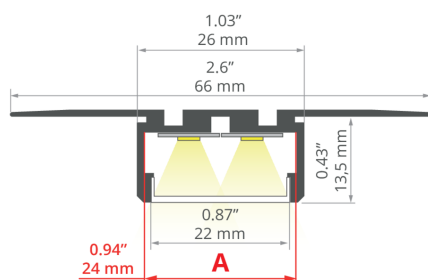

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Цвет	■ серебряный ■ Неанодированный
Possible fixture IP	20
Possible fixture shapes	linear, многоугольный
Сечение профиля	прямоугольный
Ширина	66 мм
Высота	14.5 мм
Ширина приклеивания светодиодов А	24 мм
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	3
С возможностью получения линии света	да
Тип здания	Коммерческий объект, Торговый объект, Культурно-развлекательный объект
Пространство	офис, lobby / foyer, конференц-зал, проходы
Крышка вырезается по длине профиля	да
Возможность легкого соединения в струны	да

Длина	Ref
1000 мм	A02479N_1 C2479NA_1
2005 мм	A02479N_2 C2479NA_2
3010 мм	A02479N_3 C2479NA_3

Профиль GIZA-LL-T

Ref. A02479

Ref. arch C2479

KLUŚ Inspiring
Solutions

Ввод кабеля снизу

да

SAMPLE PROJECTS



СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > АРХИТЕКТУРНЫЙ



GIZA-LL

A00758








Ref. arch C0758

Профиль GIZA-LL-T

Ref. A02479

Ref. arch C2479

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.		
DILENSO		PC	прозрачный	B17173 17173		
				47 %	молочный цвет	B17203M 00413
				69 %		B17006M 17010
G-L		PMMA	полупрозрачный	17008 17008		
				85 %	прозрачный	B17006T 17006
				85 %	полупрозрачный	B17006F 17017
				95 %	прозрачный	B17006T 17006
				30 %	чернить	B17006C 17012
G-K		PMMA	полупрозрачный	B17013F 17016		
				88 %		B17204F 00415
				72 %	молочный цвет	B17013M 17013
HS-22		PC	прозрачный	B17013C 17014		
				24 %	чернить	B17011M 17011
				73 %	молочный цвет	B17011T 17022
LIGER-22		PC	прозрачный	B17032M 17032V1		
				62 %	молочный цвет	B17032M 17032V1
MUN-22		PC	полупрозрачный	B17032M 17032V1OP		
				39 %	чернить	B17032C 17087
MUN-22		PC	полупрозрачный	B17042F 17042		
				86 %	полупрозрачный	B17042F 17042

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
GIZA-LL		ABS	 серый C24281C02 24281
			 белый C24281C10 24398
			 чернить C24281C07 24383

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED



K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12


Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V




K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V




WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > МАСКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



МАСКИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010

Профиль GIZA-LL-T

Ref. A02479

Ref. arch C2479

KLUŚ Inspiring
Solutions

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ВСТАВКИ



ЗАЩИТНАЯ ВСТАВКА

ТЕСН-22

C24531C02

Ref. arch 17124