


Профиль IDOL

Ref. A18014

Ref. arch 18014

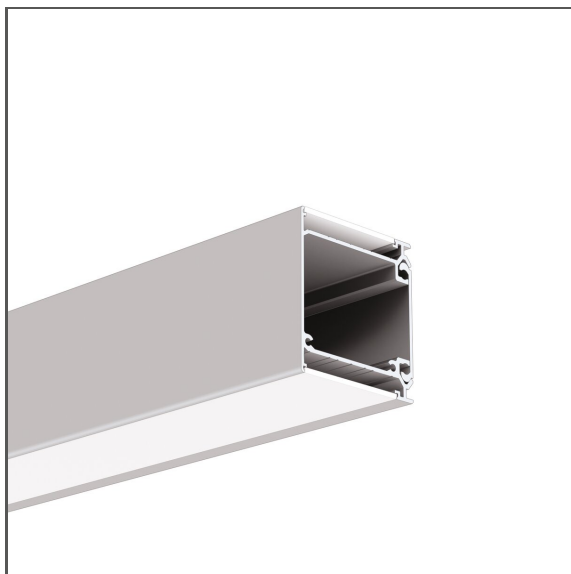

- Два направления света
- Место для блока питания и электронных компонентов
- Легкое обслуживание

ЗАЯВКА

- декоративное освещение


СБОРКА

- на поверхность, используя специальную монтажную планку и Н11 правильно подобранные винты

ADDITIONAL INFORMATION

- возможность заблокировать блок питания внутри профиля с помощью специальных аксессуаров
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

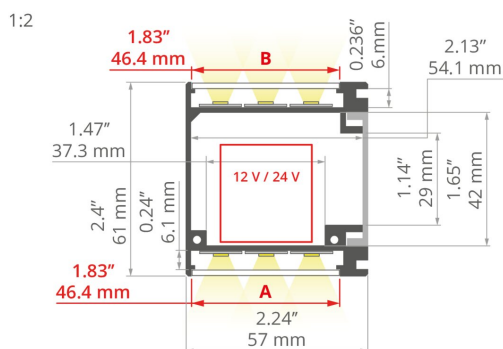

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий	Длина	Ref
Цвет	■ серебряный анодированный	1000 мм	A18014A_1 18014ANODA_1
Possible fixture IP	20	2005 мм	A18014A_2 18014ANODA_2
Possible fixture shapes	linear	3010 мм	A18014A_3 18014ANODA_3
Сечение профиля	прямоугольный		
Ширина	57 мм		
Высота	61 мм		
Ширина приклеивания светодиодов А	46.4 мм		
Ширина приклеивания светодиодов В	46.4 мм		
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	5		
Количество светодиодных лент В (шириной 8 мм)	5		
С отсеком для блока питания	да		
Тип здания	Хорека объект, Коммерческий объект, жилой объект		
Пространство	офис, проходы, освещение стены		
Крышка вырезается по длине профиля	да		

Профиль IDOL


Ref. A18014

Ref. arch 18014

Ввод кабеля снизу

да

SAMPLE PROJECTS

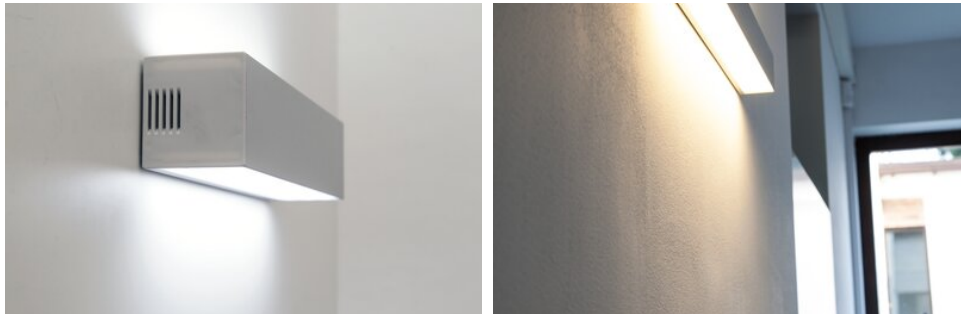


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕИВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
HSP-47	PC	73 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17051M 17051
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17051T 17062

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
IDOL	PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C24012C02 24012

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24

Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24


Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24

Ref. arch K-HE-0960-HD-24V

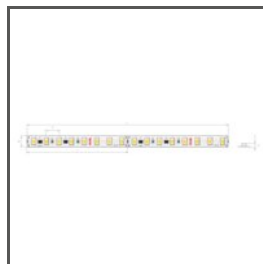

K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

W-BOX-Z

C28253N00

Ref. arch 00643

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802



ВВОД

19x1,6

C24519C07

Ref. arch 00820

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ВСТАВКИ



МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА

45

Z70457

Ref. arch 70457