

# Профиль IMET

Ref. A18012

Ref. arch 18012



- Освещение под углом 30 градусов
- Место для блока питания и электронных компонентов
- Легкое обслуживание

## ЗАЯВКА

- декоративное освещение


## СБОРКА

- на поверхность, используя специальную монтажную планку и H11 правильно подобранные винты

## ADDITIONAL INFORMATION

- возможность заблокировать блок питания внутри профиля с помощью специальных аксессуаров
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу резки в компании KLUŚ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

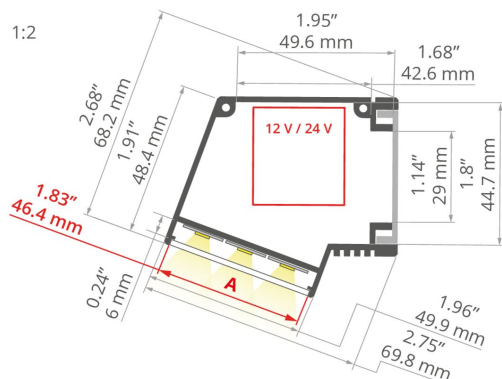

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Цвет	■ серебряный анодированный
Possible fixture IP	20
Possible fixture shapes	linear
Сечение профиля	прямоугольный
Ширина	69.8 мм
Высота	68.2 мм
Ширина приклеивания светодиодов A	46.4 мм
Количество светодиодных лент A (шириной 8 мм)	5
Освещение под углом	30
С отсеком для блока питания	да
Тип здания	Хорека объект, Коммерческий объект, жилой объект
Пространство	офис, проходы, производственно-техническое помещение, освещение стены
Крышка вырезается по длине профиля	да

Длина	Ref
1000 мм	A18012A_1 18012ANODA_1
2005 мм	A18012A_2 18012ANODA_2
3010 мм	A18012A_3 18012ANODA_3

# Профиль IMET

Ref. A18012

Ref. arch 18012

Ввод кабеля снизу	да
Klasa energetyczna	C

## SAMPLE PROJECTS




## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕИВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
HSP-47	PC	73 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17051M 17051
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> прозрачный	B17051T 17062

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
IMET-P	PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C24016C02 24016
IMET-L	PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C24017C02 24017


## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_błąd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**K-1275-RGB-12V**

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

### СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**WP-K-1530-RGB+W-24V**

KWP-RGBW-1530-24

Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V

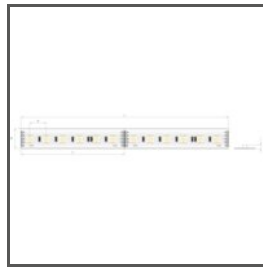

**K-1920-120-RGB-24V**

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

### СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1640-24


Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




**WP-K-1220-IP65-24V**

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


### СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

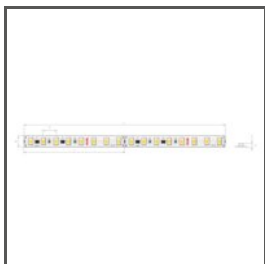

**K-HE-0480-HD-24V**

K-HEHD-0480-24

Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V

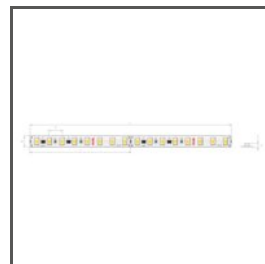

**K-HE-1920-HD-24V**

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

**W-BOX-Z**

C28253N00

Ref. arch 00643

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802



ВВОД

**19x1,6**

C24519C07

Ref. arch 00820

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ВСТАВКИ



МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА

**45**

Z70457

Ref. arch 70457