


# Профиль KIDES

Ref. A18031

Ref. arch 18031

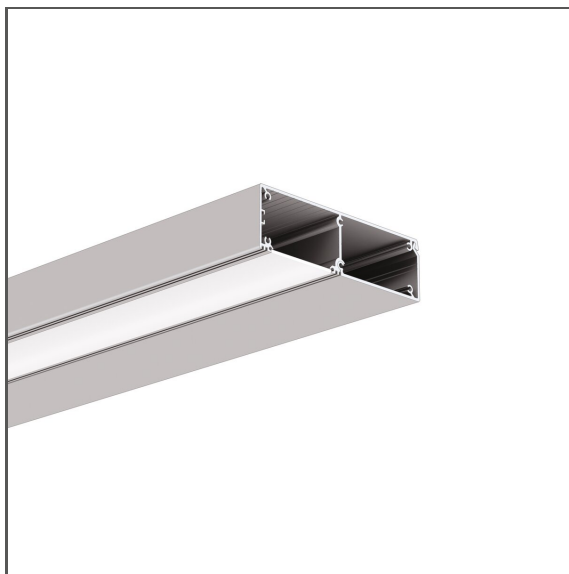

- Разработан для степени защиты IP54
- Возможность получения UGR < 19
- Место для блока питания и электронных компонентов
- Легкое обслуживание

## ЗАЯВКА

- декоративное освещение

## СБОРКА


- на поверхность, используя специальную монтажную планку и H11 правильно подобранные винты

## ADDITIONAL INFORMATION

- возможность заблокировать блок питания внутри профиля с помощью специальных аксессуаров
- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу резки в компании KLUŚ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

1:2

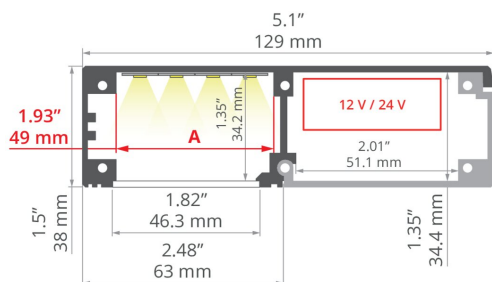

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Цвет	■ серебряный анодированный
Possible fixture IP	54
Possible fixture shapes	linear
Сечение профиля	прямоугольный
Ширина	129 мм
Высота	38 мм
Ширина приклеивания светодиодов А	49 мм
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	6
С отсеком для блока питания	да
С возможностью получения линии света	да
Тип здания	Коммерческий объект, Хорека объект, Наружное освещение
Пространство	освещение стены, офис, проходы, фасадное освещение
Крышка вырезается по длине профиля	да
Ввод кабеля снизу	да

Длина	Ref
1000 мм	A18031A_1 18031ANODA_1
2005 мм	A18031A_2 18031ANODA_2
3010 мм	A18031A_3 18031ANODA_3

## SAMPLE PROJECTS




## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.	
DHS		PC	73 %	 молочный цвет	B17052M 17052
			94 %	 прозрачный	B17052T 17063
JUN-47		PMMA	92 %	 прозрачный	B17059P 17059


## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
KIDES	 оцинкованная сталь, алюминий, TPE	 серебряный	C28210A01 42617
KIDESIN	 PP	 серебряный	C24152L01 24152
KIDES-HQ	 алюминий	 серый	C28220AS 42628

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКЦЕССУАРЫ > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_bład  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V




**K-1275-RGB-12V**  
K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКЦЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**WP-K-1530-RGB+W-24V**  
KWP-RGBW-1530-24  
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V

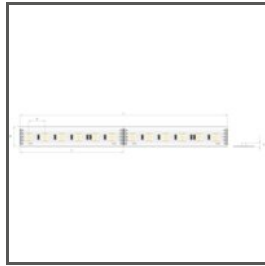

**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКЦЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО




**WP-K-1640-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1640-24  
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V




**WP-K-1220-IP65-24V**  
KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

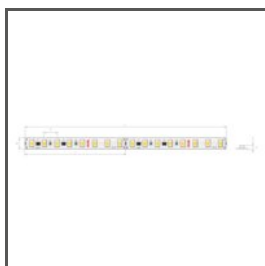


**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПОДВЕСКИ И ГОЛОВКИ ДЛЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



КРЕПЕЖНАЯ ВТУЛКА

**W-BOX-Z**  
C28253N00  
Ref. arch 00643

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД  
**6x1,2**  
C24517C07  
Ref. arch 00802



ВВОД  
**19x1,6**  
C24519C07  
Ref. arch 00820

## СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ



РАЗЪЕМ  
**ZM-180**  
C28075N00  
Ref. arch 40693