


Профиль KOPRO-30

Ref. A07890

Ref. arch B7890

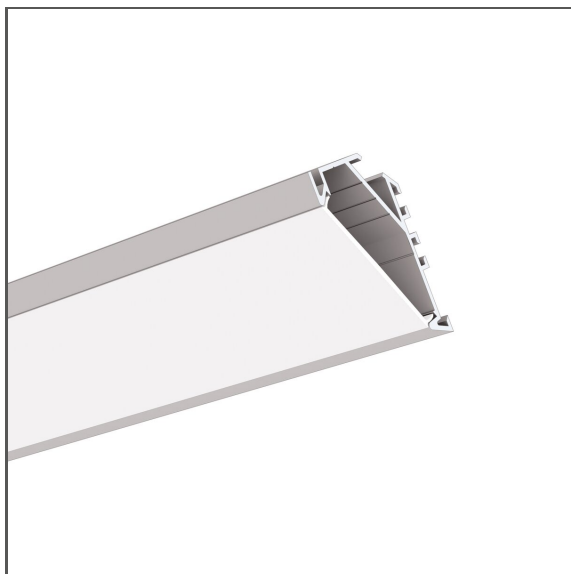

IP20



- Установка по углам
- Освещение под углом 30 градусов
- Широкий выбор аксессуаров
- Кабельное пространство для управления

ЗАЯВКА

- внутреннее и функциональное освещение


СБОРКА

- к поверхности с помощью специальных принадлежностей, монтажного клея или правильно подобранных шурупов
- возможность простого объединения в серии и системы

ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

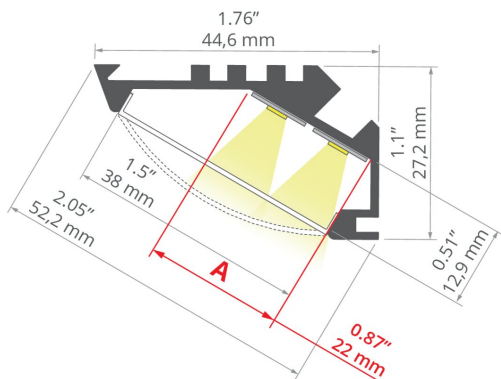

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий
Цвет	■ серебряный анодированный
Possible fixture IP	20
Possible fixture shapes	linear, многоугольный
Сечение профиля	угловой
Ширина	44.6 мм
Высота	27.2 мм
Ширина приклеивания светодиодов A	22 мм
Количество светодиодных лент A (шириной 8 мм)	2
Освещение под углом	30
С возможностью получения линии света	да
Тип здания	Коммерческий объект, Торговый объект, Культурно-развлекательный объект
Пространство	кухня, мебель, витрины
Крышка вырезается по длине профиля	да
Возможность легкого соединения в струны	да

Длина	Ref
1000 мм	A07890A_1 B7890ANODA_1
2005 мм	A07890A_2 B7890ANODA_2
3010 мм	A07890A_3 B7890ANODA_3

Профиль KOPRO-30

Ref. A07890

Ref. arch B7890

KLUŚ Inspiring Solutions

Ввод кабеля снизу

да

SAMPLE PROJECTS




СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.
KOPRO-L	 PC	66 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17092M 17092
KOPRO-P	 PC	66 %	<input type="checkbox"/> молочный цвет	B17091M 17091

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
KOPRO-30-L-P	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C24172C02 24172
		<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C24172L01 24176
KOPRO-30-L-L	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C24173C02 24173
		<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C24173L01 24177
KOPRO-30-P-P	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C24174C02 24174
		<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C24174L01 24178
KOPRO-30-P-L	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> серый	C24175C02 24175
		<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	C24175L01 24179

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V




WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_bład
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V

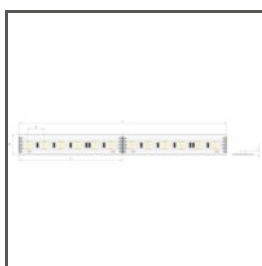

K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V




WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

Профиль KOPRO-30

Ref. A07890

Ref. arch B7890

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ



РАЗЪЕМ

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ШАЙБЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ



ШАЙБЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

FI-6

C28109C00

Ref. arch 42205