

Профиль LOKOM

Ref. A05553

Ref. arch B5553



- Едва заметные алюминиевые элементы
- Легкое обслуживание

ЗАЯВКА

- основное и декоративное освещение


СБОРКА

- в пазах с помощью специальной монтажной планки
- возможность простого объединения в серии и системы

ADDITIONAL INFORMATION

- стандартные длины профилей и рассеивателей KLUŚ: 1000 мм (допуск ± 1,5 мм) и 2005 мм / 3010 мм (допуск +5 мм); для выбранных рассеивателей 6050 мм, 10050 мм (допуск +5 мм)
- при выборе другой длины профилей/рассеивателей, отличной от стандартной комплектации, следует дополнительно выбрать услугу порезки в компании KLUŚ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	алюминий	Цвет	Длина	Ref
Possible fixture IP	20, 65	■ серебряный анодированный	1000 мм	A05553A_1 B5553ANODA_1
Possible fixture shapes	linear, многоугольный		2005 мм	A05553A_2 B5553ANODA_2
Сечение профиля	прямоугольный		3010 мм	A05553A_3 B5553ANODA_3
Ширина	30.2 мм	■ чернить анодированный	1000 мм	A05553A07_1 B5553K7_1
Высота	24.5 мм		2005 мм	A05553A07_2 B5553K7_2
Ширина приклеивания светодиодов А	24 мм		3010 мм	A05553A07_3 B5553K7_3
Количество светодиодных лент А (шириной 8 мм)	2	□ белый лакированный	3010 мм	A05553L100D_3 B5553L90100D_3
С возможностью получения линии света	да		2005 мм	A05553L100D_2 B5553L90100D_2
Возможность изгиба	да		1000 мм	A05553L100D_1 B5553L90100D_1
Минимальный внешний радиус	3000 мм	□ белый лакированный	2005 мм	A05553L070D_2 B5553L90050D_2
Минимальный внутренний радиус	3000 мм		1000 мм	A05553L070D_1 B5553L90050D_1
Тип здания	Коммерческий объект, Культурно-развлекательный объект, Хорека объект			
Пространство	офис, проходы, конференц-зал, lobby / foyer			
Крышка вырезается по длине профиля	да			

Профиль LOKOM

Ref. A05553



Ref. arch B5553

KLUŚ Inspiring Solutions

Возможность легкого соединения в струны	да
Для гипсокартона	да
Ввод кабеля снизу	да

Цвет	Длина	Ref
■ чернить лакированный	1000 мм	A05553L07OD_1 B5553L9005OD_1
	3010 мм	A05553L07OD_3 B5553L9005OD_3


SAMPLE PROJECTS

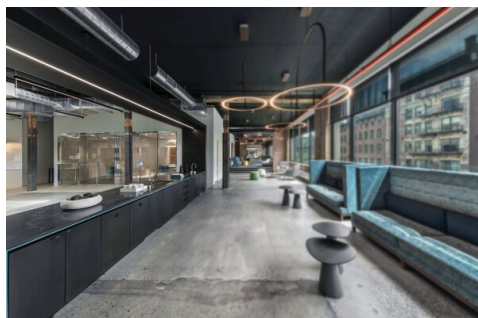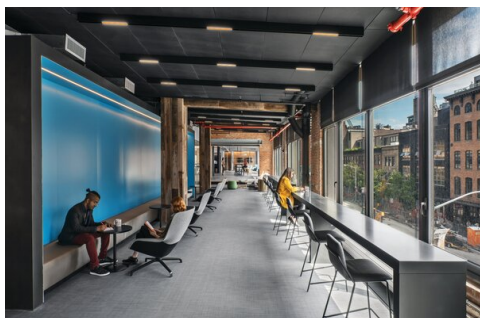


СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ > ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ




TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1



TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293






















TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554

Профиль LOKOM

Ref. A05553

Ref. arch B5553


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > РАССЕЙВАТЕЛИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	ЦВЕТ	REF.				
G-L		PMMA	47 %	 молочный цвет	B17203M 00413			
			69 %		B17006M 17010			
					17008 17008			
			85 %	 полупрозрачный	95 %  прозрачный	B17006T 17006		
					85 %  полупрозрачный	B17006F 17017		
					17008 17008			
			95 %	 прозрачный		B17006T 17006		
			30 %	 чернить		B17006C 17012		
			G-K		PMMA	88 %	 полупрозрачный	B17013F 17016
								B17204F 00415
72 %	 молочный цвет	B17013M 17013						
24 %	 чернить	B17013C 17014						
HS-22		PC	73 %	 молочный цвет	B17011M 17011			
			94 %	 прозрачный	B17011T 17022			
LIGER-22		PC	62 %	 молочный цвет	B17032M 17032V1			
			39 %	 чернить	B17032C 17087			
MUN-22		PC	86 %	 полупрозрачный	B17042F 17042			

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАГЛУШКИ

ИМЯ	МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	REF.
LOKOM		 серый	C24005C02 24005
		 серебряный	C24005L01 24103
		 чернить	C24005C07 24009

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED



K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V
K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V
KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V
K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > БЕЛЫЙ МОНО



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V




WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > RELATED LED > ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

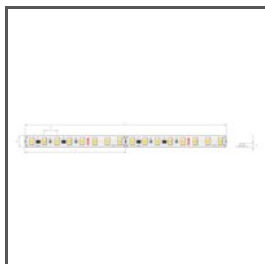

K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ЗАЩЕЛКИ



ЗАЩЕЛКА

ТЕКНИК

C24003C10

Ref. arch 24003

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > МАСКИ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ



МАСКИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

MP-22

C28261L01_0.25,

C28261L10_0.25,

C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ПРОЧЕЕ



ВВОД

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > СОЕДИНИТЕЛИ




РАЗЪЕМ

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693


СОПУТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ > ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ > ФАСОННЫЕ ПРОФИЛИ



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

X135


X135



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

X90


X90



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

T135R


T135R



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

T90


T90



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L135


L135



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L135PW


L135PW



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L135PZ


L135PZ



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L90


L90



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L90PW

L90PW



ФАСОННЫЙ ПРОФИЛЬ

L90PZ

L90PZ